



SUBMARIN CABLE, REINFORCED

[EN] Reinforced cable pulling grip for underwater cables, with two eyes without thimble, laterally open, including two closing wires


[D] Kabelziehstrumpf zum Verlegen von Seekabeln, mit zwei Schleifen, seitlich offen mit zwei Bindelitzen, verstärkte Ausführung

[E] Malla tiracables para los cables submarinos, con doble lazo sin dedales, con un lado abierto y dos hilos de coser, versión reforzada

[F] Chaussette tire-câbles à lacet, avec boucle double, pour les câbles sous-marins, version renforcée, ouvert latéralement

[I] Calza tiracavi per cavi sottomarini, con due asole senza redancia, lateralmente aperta con due fili di legatura, esecuzione rinforzata

art.	ø mm	L mm	L ₁ mm				n.		[mm]	kg
XNCA065080R	65-80	3100	2600	40.000 daN	6	4,0 mm		133	16 x 200	10,0
XNCA080100R	80-100	3500	3000	50.000 daN	8	4,0 mm		133	18 x 250	13,0
XNCA100130R	100-130	3800	3200	65.000 daN	10	4,0 mm		133	20 x 300	19,0
XNCA130150R	130-150	4600	4000	90.000 daN	10	4,8 mm		133	22 x 300	32,0

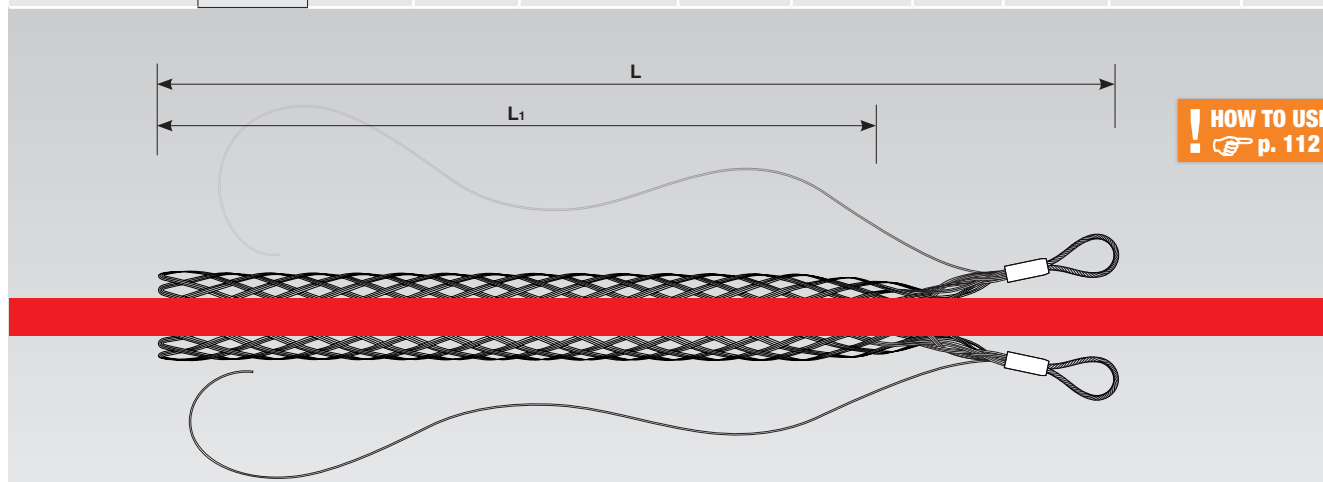

! HOW TO USE
p. 112

